

RPS™ Select

Cuatro boquillas incorporadas seleccionables para el cambio de boquilla más rápido en cualquier rotor.

Características

- Todos los ajustes se hacen desde arriba (en húmedo o en seco), incluido el corte del flujo. No se requieren herramientas especiales.
- Cuatro boquillas seleccionables incorporadas: Las boquillas n.º 1 a n.º 4 se adaptan a la configuración de arco de 90° a 360°
- Tasas de precipitación coincidentes: Cuando la configuración de la boquilla se corresponde con el arco
- Boquillas con diseño de precisión: Garantiza la eficiencia en el ahorro de agua
- Cubierta de goma estándar
- Diseño comprobado de accionamiento por engranaje con lubricación por agua: Común en la serie RPS® 75
- Funcionamiento a baja presión

Especificaciones

- Rango de ajuste de arco: 40° – 360°
- Rango de flujo: 4,9 – 25,8 LPM (1.3 – 6.8 GPM)
- Presión nominal: 1,4 – 4,8 bar (20 – 70 PSI)
- Tasa de precipitación: 6 – 20 mm/h (.23 – .71 pulg/h) (dependiendo de la separación y de la boquilla utilizadas)
- Separación recomendada: 9,1 – 13,4 m (31' – 44')
- Radio: 10 – 14 m (33' – 46')
- Trayectoria de la boquilla: 24°

Modelos


- 60003** RPS™ Select Rotor
- 60003-SH** RPS™ Select Rotor, arbusto
- 60003-6INCH** 6" (15,2 cm) RPS™ Select Rotor

Datos Rápidos

TODO	ENTRADA: ROSCA HEMBRA 3/4" NPT	
4"	Altura retraído:	19,7 cm (7 3/8")
	Altura de vástago:	11,1 cm (4 3/8")
6"	Altura retraído:	24,1 cm (9 1/2")
	Altura de vástago:	16,2 cm (6 3/8")
Arbusto	Altura:	16,8 cm (7 5/8")



Selector de boquilla

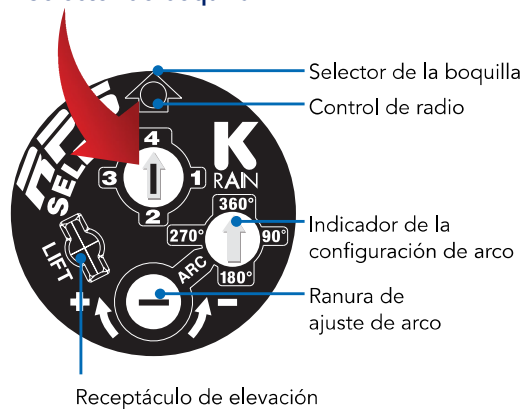

Datos de Rendimiento, Metrico

BOQUILLA	PRESIÓN	RADIO	FLUJO	PRECIP mm/hr	
	BAR	METROS	L/M	■	▲
#1.0	2,1	10,1	4,9	6	6
	2,4	10,4	5,3	6	7
	2,8	10,4	5,7	5	7
	3,1	11,3	6,1	6	7
	3,4	11,3	6,8	6	7
#2.0	2,1	11,3	9,8	9	11
	2,4	11,6	10,6	9	11
	2,8	11,9	11,4	10	11
	3,1	12,2	12,1	10	11
	3,4	12,2	13,6	11	13
#3.0	2,1	11,3	14,4	13	16
	2,4	12,2	15,5	12	14
	2,8	12,2	17,0	13	15
	3,1	12,5	17,8	14	16
	3,4	13,1	18,5	13	15
#4.0	2,1	11,6	19,6	18	20
	2,4	12,2	21,5	18	20
	2,8	13,4	22,7	15	18
	3,1	13,7	24,2	15	18
	3,4	14,0	25,7	16	18

Datos de Rendimiento, Imperial

BOQUILLA	PRESIÓN	RADIO	FLUJO	PRECIP. pulg/hr	
	PSI	PIES	GPM	■	▲
#1.0	30	33'	1.3	0.23	0.24
	35	34'	1.4	0.23	0.27
	40	37'	1.5	0.21	0.29
	45	37'	1.6	0.22	0.26
	50	37'	1.8	0.25	0.29
#2.0	30	37'	2.6	0.37	0.42
	35	38'	2.8	0.37	0.43
	40	39'	3.0	0.38	0.44
	45	40'	3.2	0.39	0.44
	50	40'	3.6	0.43	0.50
#3.0	30	37'	3.8	0.53	0.62
	35	40'	4.1	0.49	0.57
	40	41'	4.5	0.52	0.60
	45	41'	4.7	0.54	0.62
	50	43'	4.9	0.51	0.59
#4.0	30	38'	5.2	0.69	0.80
	35	40'	5.7	0.69	0.79
	40	44'	6.0	0.60	0.69
	45	45'	6.4	0.61	0.70
	50	46'	6.8	0.62	0.71

*All precipitation rates calculated for 180° operation.
For the precipitation rate for a 360° sprinkler, divide by 2.

Cómo Especificar con Opciones

MODELO	OPCIÓN
60003	-CV ▶ Válvula de retención
60003-SH	-RCW ▶ Uso de agua regenerada
60003-6INCH	

Ejemplos: 60003-6INCH-CV, 60003-RCW

Accesorios

Consulte las páginas 24-25



Vea el video. Escanee este código con la cámara de su teléfono inteligente.

